

Demontage und Montage der Glasleisten (Festteile entglasen u. verglasen)

Allgemeine Info:

- Benötigtes Material:
Hammer, Stechbeitel
Prilwasser
- Mit dem Spalt immer mittig
der Leistenlänge anfangen
- Lange Leisten zuerst lösen
- Kurze Leisten zuerst
befestigen
- Bei Festelementen ist die
Glasleiste provisorisch
eingeschlagen



1. Stechbeitel senkrecht zwischen Rahmen und Glasleiste ansetzen. Vorsichtig mit einem Hammer einen kleinen Spalt einschlagen.

/Demontage




2. Stechbeitel ca. 45° schräg im Spalt ansetzen. Mit einem Hammer die Glasleiste vorsichtig Richtung Scheibe lösen, sodass ein Bogen entsteht.

/Demontage



3. Die Glasleiste vorsichtig per Hand rausnehmen. Zuerst mittig greifen und dann an den Enden lösen.

/Demontage

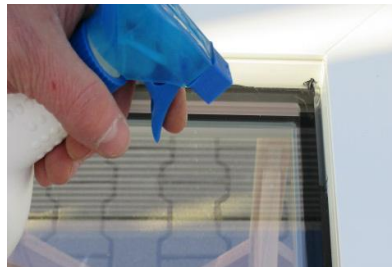

1. Für ein leichtes und schnelles einsetzen der Glasleiste sollte die Fläche mit Prilwasser befeuchtet werden.

/Montage



2. Glasleiste jeweils an den Enden auf Gehrung fixieren.

/Montage



3. Mit einem Hammer die Glasleiste vorsichtig anschlagen. **Wichtig:** Zuerst die Ecken und dann Richtung Mitte weiter anschlagen.

/Montage

Hinweis: Für eventuelle auftretende Verletzungen oder Beschädigungen, die bei der Montage entstehen, übernehmen wir keine Haftung.