

Produktdatenblatt

ENERGETO[®] NEO (FB)


Materialien:
 Wärmeschutz-Isolierglas (Ug laut Tabelle)
 PVC-hart (ISO 1163 - PVC-U, EDLP, 082-50-T28) (Uf laut Tabelle)
 Mehrkammer-Profile ohne Stahlaussteifung
 faserverstärkt (powerdur inside) und Flügel zur Scheibenverklebung

Eigenschaften:
 Luftdurchlässigkeit: bis Klasse: 4 (DIN EN 12207)
 Schlagregendichtheit: bis Klasse: E750 (DIN EN 12208)
 Widerstandsfähigkeit gegen Windlast: bis Klasse: C4 (DIN EN 12210)
 Schallschutz (bei Glasdicken 2x 4mm oder 3x 4mm) entspricht
 Isolierglaeseinheit $R_w = 30$ dB. Daraus resultiert nach EN 14351-1:
 $R_{w,P} = 33$ dB ($R_{w,R} = R_{w,P} - 2$ dB)
 P: Prüfwert; R: Rechenwert


Besonderheiten:
 Durch den Einsatz von einem Schallschutzisolierglas
 (gemäß entsprechendem aluplast-Prüfzeugnis) kann ein
 $R_{w,P}$ von 45 dB ($R_{w,R} = R_{w,P} - 2$ dB) erreicht werden.
 P: Prüfwert; R: Rechenwert

Wärmeschutz: Uw-Wert Fenster (DIN EN ISO 10077-1) laut Tabelle.

Referenzgröße:

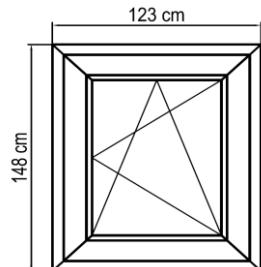

Systemgeber: aluplast GmbH, Auf der Breit 2, D-76227 Karlsruhe

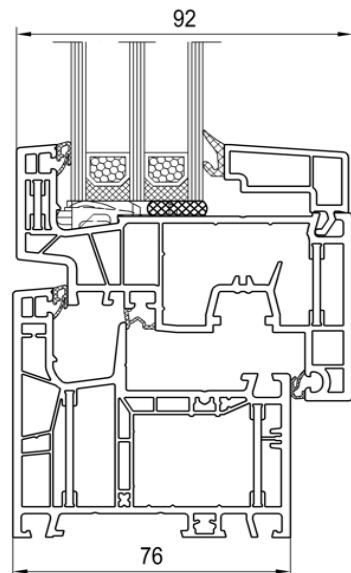

Profilansicht: Höhe= **115** mm

- Anmerkungen:
- 1) Fenster mit einem Wärmedurchgangskoeffizienten der Verglasung $U_g < 1,9 \text{ W/m}^2\text{K}$ dürfen immer mit dem Standardmaß 1,23m x 1,48m angegeben werden (DIN EN 14351-1: Tabelle E.1, Fußnote "d").
 - 2) U_w - Werte $< 1,0 \text{ W/m}^2\text{K}$ werden gemäß DIN EN ISO 10077 mit 2 Nachkommastellen ausgewiesen.
 - 3) PHT: U_f - Wert $<= 1,2 \text{ W/m}^2\text{K}$ und U_w - Wert $<= 0,80 \text{ W/m}^2\text{K}$:
 (soweit vorhanden: siehe Kennzeichnung "PHT" in der Tabelle)
 Fenster = hochwärmegedämmt / passivhaus-tauglich.

Unsere Empfehlung:

Uf Rahmen	Ug Verglasung	Uw Fenster		
Auf Basis der zugrundeliegenden Profil-Kombination und Ausstattung (Materialien)	mit Standarddichtungen ohne Glasfalzverbreiterung 24-68mm	mit Standarddichtungen Standard (z.B. Alu)	Isolierglas-Randverbund Warme Kante	Isolierglas-Randverbund Warme Kante (ab Ug 0,8)
[W/m ² K]	DIN EN 673 ΔT (15°C) [W/m ² K]	DIN EN ISO 10077-1 >> CE-Kennzeichnung [W/m ² K]	DIN EN ISO 10077-1 >> CE-Kennzeichnung [W/m ² K]	DIN EN ISO 10077-1 >> CE-Kennzeichnung [W/m ² K]
0,96	1,1	1,2 (1,23) ○	1,2 (1,15) ○	1,1 (1,13) ○
	1,0	1,2 (1,16) ○	1,1 (1,08) ○	1,1 (1,06) ○
	0,8	1,0 (1,02) ○	-- 0,94 ○	-- 0,92 ○
	0,7	-- 0,95 ○	-- 0,88 ○	-- 0,86 ○
	0,6	-- 0,89 ○	-- 0,81 ○	-- 0,79 PHT ○
	0,5 auf Anfrage	-- 0,82 ○	-- 0,74 PHT ○	-- 0,72 PHT ○

Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten!